SAMSUNG

Samsung mobil trådløssone

Brukerhåndbok

www.samsung.com

SAR www.sar-tick.com	Dette produktet tilfredsstiller de nasjonale SAR-grensene på 2,0 W/kg. Den spesifikke SAR-verdien finner du i SAR-informasjonsdelen i denne veiledningen. Når du bærer produktet eller bruker det mens det er festet til kroppen din, bør du opprettholde en avstand på 1,0 cm fra kroppen for å oppfylle kravene til RF-eksponering.

Denne enheten gir deg mobilkommunikasjon og underholdning av høy kvalitet basert på Samsungs høye standarder og teknologiske ekspertise.

- Innholdet kan variere fra det endelige produktet, eller fra programvare som tilbys av tjenesteleverandører eller operatører, og kan endres uten forvarsel.
- Utstyret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere avhengig av område og tjenesteleverandør.
- Det medfølgende utstyret er utformet kun for denne enheten, og det er ikke sikkert at det er kompatibelt med andre enheter.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller inkompatibiliteter som forårsakes av redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller apper ikke fungerer som de skal.

Instruksjonsikoner


Advarsel: Situasjoner som kan føre til skader på deg selv eller andre


Obs: Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr


Merknad: Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon


Opphavsrett

Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.

Komme i gang

Enhetsoppsett

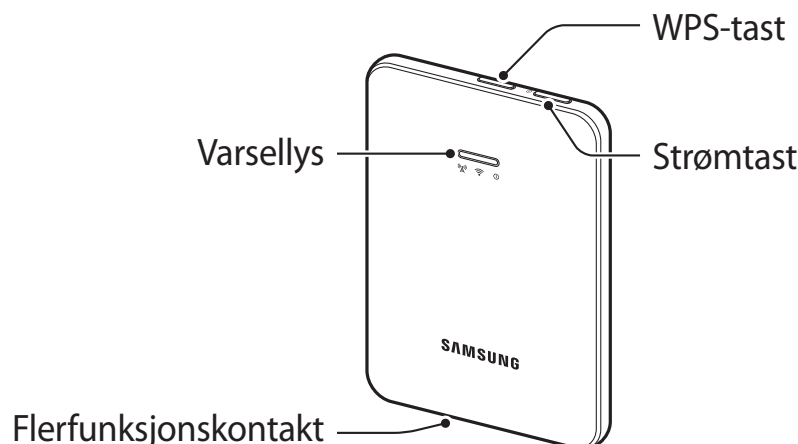

Innhold i produktesken

Kontroller at produktesken inneholder følgende:

- Enhet
- Batteri


Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Sett inn SIM- eller USIM-kortet som tilbys av tjenesteleverandøren din, og det medfølgende batteriet.



Bare microSIM-kort fungerer med enheten.

1 Ta av bakdekselet.






Vær forsiktig så du ikke skader fingerneglene dine når du tar av bakdekselet.




Ikke bøy eller vri bakdekselet unødvendig. Dette kan føre til skader på dekselet.


2 Sett inn SIM- eller USIM-kortet med de gullfargede kontaktene vendt nedover.



3 Sett inn batteriet.




4 Sett bakdekselet på plass igjen.




Ta ut SIM- eller USIM-kortet og batteriet

1 Ta av bakdekselet.

2 Ta ut batteriet.



3 Ta ut SIM- eller USIM-kortet.




Lade batteriet

Før du bruker enheten for første gang eller dersom batteriet ikke har vært brukt over en lengre periode, må du først lade opp batteriet.



Bruk kun Samsung-godkjente ladere, batterier og kabler. Ladere eller kabler som ikke er godkjente kan føre til at batteriet eksploderer eller skade enheten.

Koble USB-kabelen til USB-strømadapteren og koble den andre enden av USB-kabelen til flerfunksjonskontakten.





Hvis du kobler til laderen feil, kan dette føre til alvorlige skader på enheten. Skader som er forårsaket av feil bruk, dekkes ikke av garantien.

Etter fullading kobler du enheten fra laderen. Først kobler du laderen fra enheten, og deretter kobler du den fra stikkontakten.




Ikke fjern batteriet før du fjerner laderen. Dette kan skade enheten.



- For å spare energi bør du koble fra laderen når den ikke er i bruk. Reiseladeren er ikke utstyrt med en strømbryter, så du bør derfor koble den fra stikkontakten for å unngå unødvendig strømforbruk. Oppbevar laderen nær stikkontakten og lett tilgjengelig under lading.
- Stikkontakten må være i nærheten av utstyret og være lett tilgjengelig.

Slå enheten på og av

Trykk på og hold inne strømtasten i noen sekunder for å slå enheten på. Mens enheten er slått på er alle varsellys grønne.



Slå av enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten på nytt.

Varsellys

Varsellyset varsler deg om enhetens status med følgende farger.


Navn	Status
LTE-/3G-/2G-nettverk	• Lyser grønt: LTE-nettverk tilkoblet • Blinker grønt: LTE-nettverk roamer • Lyser blått: 3G- eller 2G-nettverk tilkoblet • Blinker blått: 3G- eller 2G-nettverk roamer • Lyser rødt: Svakt signal • Blinker rødt: Svakt roamingsignal

Navn	Status
Wi-Fi-nettverk	• Lyser grønt: Enheter tilkoblet • Blinker grønt: Dataoverføring • Lyser blått: Klar til å koble til enheter • Blinker blått: WPS-standbymodus • Blinker rødt: Varsel eller feil oppstod
Batterinivå	• Lyser grønt: 50 % – 100 % • Blinker grønt: Fulladet • Lyser blått: 15 % – 49 % • Lyser rødt: Lader • Blinker rødt: Mindre enn 15 %

Koble til andre enheter

Koble enheten til datamaskiner eller andre enheter som støtter Wi-Fi-funksjonen. Nylig tilkoblede enheter vil automatisk kobles til enheten når den slås på.

Når det kreves et passord, skriver du inn standardpassordet. Standardpassordet er de 8 siste sifrene i IMEI-nummeret. IMEI-nummeret finner du på en etikett som er festet på enheten.





Du må sette inn et SIM- eller USIM-kort for å bruke enheten.

Koble til et nettverk via Wi-Fi

1 Slå på enheten.

2 På andre enheter går du til Wi-Fi-innstillinger og søker etter nettverket.


3 Velg enhetsnavnet fra søkeresultatene.

4 Skriv inn et passord om nødvendig.

Aktivere WPS-modus (Wi-Fi Protected Setup)

Du kan koble enheter til et nettverk og kryptere data ved å trykke på WPS-tasten.

1 Trykk på og hold inne WPS-tasten. Varsellyset blinker blått når WPS-modus er aktivert.



2 Aktiver WPS-modus på andre enheter. Enhetene går inn i WPS-konfigureringsmodus.

3 Trykk på WPS-tasten igjen innen 2 minutter.

Koble til et nettverk med en USB-kabel

1 Slå på enheten.

2 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.

3 Velg enhetsnavnet fra nettverkslisten.

4 Skriv inn et passord om nødvendig.

Oppgradere enheten

Enheten kan oppgraderes til den nyeste programvaren.

På datamaskinen starter du Samsung Kies og kobler enheten til datamaskinen. Gå til hjelp for Samsung Kies for detaljer om hvordan du utfører oppgraderinger.

Konfigurere enheten

Når enheten er koblet til andre enheter, går du til administrasjonssiden for å konfigurere enheten.

På den tilkoblede enheten åpner du nettleseren og går til *http://samsung.hotspot* (*http://192.168.1.1*).

Når passordforespørselen vises, skriver du inn passordet. Standardpassordet er "admin".

Øverst på administrasjonssiden vises faner. Velg faner for å få tilgang til følgende valg:

Home

Vis informasjon om enheten og nettverket.

Messages

Vis meldinger som er lagret på enheten eller SIM-kortet. Du kan også sende og motta meldinger.

Network

- **Network info**: Vis gjeldende nettverksinformasjon.
- **DHCP server**: Angi at enheten skal brukes som en DHCP-tjener (Dynamic Host Configuration Protocol).
- **Wi-Fi settings**: Konfigurer Wi-Fi-innstillinger som nettverksnavn og passord.

Security

Lås SIM-kortet og begrens tilgang bare til autoriserte enheter.

Settings

- **Mobile network**: Velg standardnettverket som skal brukes.
- **Options**: Endre innstillingene for konfigurasjonssiden.

Support

- **Samsung Electronics**: Gå til Samsung Electronics-startsiden.
- **LED guide**: Vis informasjon om varsellysstatus for enheten.
- **Open Source Licenses**: Les lisenser, ansvarsfraskrivelser, opphavspersoner og merknader for bestemte gratis eller åpen kilde-programvarer på enheten.

Nullstilling av enheten

På enheten trykker og holder du inne Strømtasten og WPS-tasten samtidig. Når varsellys blinker rødt trykker du på WPS-tasten igjen.

På den tilkoblede enheten går du til konfigurasjonssiden. Åpne nettleseren og gå til *http://samsung.hotspot* (*http://192.168.1.1*).

Når passordforespørselen vises, skriver du inn passordet. Standardpassordet er "admin".

Øverst på administrasjonssiden trykker du på **Settings** → **Options** → **Device factory reset**.

Sikkerhetsinformasjon

I denne sikkerhetsinformasjonen finner du innhold om enheten. Noe av innholdet gjelder kanskje ikke for din enhet. For å hindre skader på deg selv og andre eller skader på enheten, bør du lese sikkerhetsinformasjonen om enheten din før du bruker den.

Ikke bruk enheten utendørs i tordenvær

Ikke mist enheten eller utsett den for støt

Vær forsiktig når du håndterer eller kasserer enheten

- Aldri kast batteriet eller enheten i åpne flammer. Plasser aldri batteriet eller enheten på eller i varmeapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, komfyrer eller varmeovner. Enheten kan eksplodere ved overoppheting. Følg alle lokale regler og forskrifter når du skal kvitte deg med et brukt batteri eller enhet.
- Enheten må ikke knuses eller stikkes hull på.
- Unngå å utsette enheten for høyt utvendig trykk, da dette kan føre til intern kortslutning og overoppheting.

Ikke bruk eller oppbevar enheten på steder med mye støv eller luftforurensning

Støv eller fremmedelementer kan gjøre at enheten ikke fungerer som den skal og føre til brann eller elektrisk støt.

Ikke bit eller sug på enheten eller batteriet

Hold enheten tørr

Ikke oppbevar enheten i svært varme eller kalde områder. Det anbefales at du bruker enheten i temperaturer mellom 5 °C og 35 °C

Ikke oppbevar enheten i nærheten av magnetiske felter

Ikke bruk enheten uten bakdekselet på

Når du rengjør enheten må du være oppmerksom på følgende

- Tørk av enheten med et håndkle eller en klut.
- Rengjør batteripolene med en bomullsdott eller en klut.
- Ikke bruk kjemikalier eller vaskemidler. Dette kan misfarge eller etse utsiden av enheten eller føre til elektrisk støt eller brann.

SAR-informasjon (Specific Absorption Rate)

DENNE ENHETEN OVERHOLDER INTERNASJONALE RETNINGSLINJER FOR EKSPONERING FOR RADIOBØLGER

Mobilenheten din er en enhet for overføring og mottak av radiobølger. Den er utformet slik at den ikke overskrider grensene for eksponering for radiobølger (radiofrekvente elektromagnetiske felt), som anbefalt i internasjonale retningslinjer. Retningslinjene er utviklet av en uavhengig forskningsorganisasjon (ICNIRP) og inkluderer en betydelig sikkerhetsmargin som skal ivareta sikkerheten til alle personer, uansett alder og helsetilstand.

Retningslinjene for eksponering for radiobølger benytter en måleenhet som kalles SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen for mobilenheter er 2,0 W/kg. SAR-tester utføres i standard driftsposisjoner og når enheten overfører med det høyest sertifiserte effektnivået i alle testede frekvensbånd. Den høyeste SAR-verdien under ICNIRP-retningslinjene for denne enhetsmodellen er som følger:

Maksimal SAR-verdi for denne modellen og forholdene de ble registrert under	
SAR ved bæring på kroppen	0,729 W/kg

Ved bruk av enheten ligger den faktiske SAR-verdien vanligvis godt under verdien som er angitt ovenfor. Grunnen til dette er at driftseffekten til mobilenheten reduseres automatisk når full effekt ikke kreves, noe som blir gjort for å sikre systemeffektiviteten og redusere forstyrrelser på nettverket. Jo lavere utgangseffekt på enheten, jo lavere er SAR-verdien.

Testing av SAR-verdier ved bæring på kroppen er utført på denne enheten med en avstand på 1,0 cm. For å overholde retningslinjene for RF-eksponering ved bruk når enheten bæres på kroppen, må enheten befinne seg minst 1,0 cm fra kroppen.

Organisasjoner som Verdens helseorganisasjon (WHO) og USAs Food and Drug Administration (FDA) har sagt at hvis folk er bekymret og ønsker å redusere eksponeringen, kan de bruke en håndfrienhet for å holde trådløsenheten unna kroppen under bruk, eller redusere bruken av enheten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til *www.samsung.com/sar* og søke etter enheten din med modellnummeret.

Korrekt avhending av dette produktet



(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder i land med avfallssortering)


Denne merkingen på produktet, tilbehør eller trykksaker angir at produktet og det elektroniske tilbehøret (som for eksempel lader, hodesett og USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall.

For å hindre potensielle skader på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avhending av avfall, ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren som de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Bedriftsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal avhendes.

Korrekt avhending av batterier i dette produktet



(Gjelder i land med avfallssortering)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal avhendes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg om å adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem gratis til en gjenvinningsstasjon.

SAMSUNG
ELECTRONICS

SAMSUNG

Samsvarserklæring

Produktdetaljer

For følgende

Produkt : Mobil trådløssone
Modell(er) : SM-V101F

CE 0168

Erklæring og gjeldende standarder

Herved erklærer vi at produktet over samsvarer med kravene i R&TTE-direktivet (1999/5/EF) ved anvendelse av:

SIKKERHET	EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009 + A1 : 2010 + A12 : 2011
SAR	EN 50566 : 2013 EN 62209-2 : 2010
EMC	EN 301 489-1 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010) EN 55022 : 2010 / AC : 2011 EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012) EN 301 489-7 V1.3.1 (11-2005) EN 55024 : 2010
RADIO	EN 300 328 V1.8.1 (06-2012) EN 301 908-1 V5.2.1 (05-2011) EN 301 908-13 V5.2.1 (05-2011) EN 301 908-2 V6.2.1 (10-2013) EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V6.2.1 (04-2013) EN 301 908-2 V5.4.1 (12-2012)

og direktivet (2011/65/EU) for begrensning av bruk av enkelte farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr ved anvendelse av EN 50581:2012.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF er blitt gjennomført i samarbeid med følgende sertifiseringsorgan(er):

TÜV SÜD BABT, Octagon House, Concorde Way, Fareham,
Hampshire, PO15 5RL, UK*
Identifikasjonsmerke: 0168

Representant i EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

SH Colclough

2014.02.21 — Stephen Colclough / EU-representant

(sted og dato for utstedelse) — (navn og signatur til autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For adressen eller telefonnummeret til Samsungs servicesenter, se garantikortet eller kontakt forhandleren som du kjøpte produktet av.

Noe innhold kan være annerledes for enheten din. Dette avhenger av område, tjenesteleverandør eller programvareversjon og kan endres uten forvarsel.

Dette er bare begynnelsen

Takk for at du har kjøpt et nytt Samsung-produkt. Ønsker du å få mere ut av produktet ditt, dele og ta del i kunnskap, tips og triks, delta i konkurranser eller få andre fordeler? Meld deg inn i My Samsung Experience! ved å gå til www.samsung.no/mysamsungexperience

Om Samsung Kies Kies

Samsung Kies er et dataprogram som administrerer medieinnhold og personlig informasjon med Samsung-enheter.

Last ned den nyeste utgaven av Samsung Kies fra Samsungs nettside (**www.samsung.com/kies**) og installer programmet på datamaskinen din.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til www.samsung.no.
Klikk inn på "SUPPORT"=>"Hjelp og feilsøking" eller søk ved hjelp av modellnummer.
Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480



Printed in Korea
GH68-40989F Rev.1.0
Norwegian. 04/2014